



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้คำนวณราคากลางและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปากหრა (สุดหัวถนน) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ต.ลี้ซัง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๖๒๐,๗๘๔.๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปากหრა (สุดหัวถนน)
หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๒๐,๗๘๔- บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ถมดินปรับพื้นที่พร้อมเกลี่ยแต่ง พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๙ ตร.ม. ใช้ปริมาณดินถม จำนวน ๒,๕๗๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดินถม และเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานแบ่งเส้นจราจรและคันหินสำเร็จรูป พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๒๐,๗๘๔- บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื่องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๖๑๗,๗๘๔.๗๔-บาท
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๖๒๐,๗๘๔- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม	ประธานคณะกรรมการ	
๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล	กรรมการ	
๖.๓ นางสาวสุกัญญา ส่งเส้น	กรรมการ	

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น ตำบลลี้ลิ่งชั้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากหრა(สุดหัวถนน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลลี้ลิ่งชั้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

สรุปราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	447,832.36	1.3795	617,784.74	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานทั่วไป			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			620,784.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			620,784.00	
ตัวอักษร	(ทกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




ตรวจ

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน - /หน่วย			จำนวนเงิน	ค่า Factor.f	ราคากลาง		หน่วย	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคา/หน่วย			ราคา/หน่วย	รวม		
๑	งานปรับแก้แสงพื้นเดิม	ตร.ม.	2,079.00	0.00	1.75	3,638.25	3,638.25	1.3795	5,018.97	5,018.97	บาท	การอ้างอิงราคา
๒	งานดินถม	ลบ.ม	2,572.00	100.47	0.00	100.47	258,408.84	1.3795	138.60	356,474.99	บาท	ตารางค่าดินถม
๓	ค่าปรับแก้ไขแต่งดินถม	ลบ.ม.	2,572.00	0.00	16.67	42,875.24	42,875.24	1.3795	59,146.39	59,146.39	บาท	และค่าเสื่อม
	งานพื้นที่คอนกรีตลานจอดรถ											ราคางานทาง
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	42.00	1,985.98	306.00	2,291.98	96,263.16	1.3795	3,161.79	132,795.03		
๕	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	14.00	467.29	99.00	566.29	7,928.06	1.3795	781.20	10,936.76		
๖	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ซม.	ตร.ม.	280.00	35.00	5.00	40.00	11,200.00	1.3795	55.18	15,450.40		
๗	ไม้แบบ	ตร.ม.	22.00	235.00	133.00	368.00	8,096.00	1.3795	507.66	11,168.43		
๘	กันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 100 ซม.	เมตร	35.00	165.00	200.00	365.00	12,775.00	1.3795	503.52	17,623.11		
๙	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ ๑๖ มม.	ตัน	0.08	21,775.70	3,300.00	25,075.70	2,006.06	1.3795	34,591.93	2,767.35		
๑๐	ยางมะตอยหนาเฉพาะรอง	เมตร	75.00	51.81	0.00	51.81	3,885.75	1.3795	71.47	5,360.39		
	งานตีเส้นทางจราจรและคั่นหินสำเร็จรูป											
๙	สีน้ำพลาสติกขุ่นเทาภายนอก	ตร.ม.	9.00	50.00	34.00	84.00	756.00	1.3795	115.88	1,042.90		
							447,832.36			617,784.74		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปากหრა(สุดหัวถนน)



เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลคลองขนา อำเภอน้ำคอง จังหวัดกระบี่


รายการประกอบแบบ

1. มีติดตั้งหน้าวงเป็น "นตร" นอกจากจะเป็นอย่างอื่น
2. คันหินมี 2 รูปแบบ
 - 2.1 คันหินทั่วไป (Vertical Curb and Gutter) สำหรับกันไม่ให้รถขึ้นทางเท้า ตามรูปแบบที่ 1
 - 2.2 คันหินเตี้ย (Mountable Curb and Gutter) สำหรับให้รถยนต์ขึ้นลงทางเท้าได้ ตามรูปแบบที่ 2
- รูปแบบคันหินผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และโครงการ
3. พื้น คอนกรีต
 - 3.1 กรณีกำหนดให้ทางเท้ามีความแข็งแรงพอให้รถยนต์สามารถผ่านเข้าออก บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ให้ใช้คอนกรีต ค.2 หน้า 15 ซม. ตามแบบขยาย 1
 - 3.2 กรณีกำหนดให้ทางเท้าใช้เฉพาะคนเดิน และรถจักรยาน ให้ใช้คอนกรีตหนาหน้า 5 ซม. ตามแบบขยาย 2
4. คันหิน และรางพื้นให้ข้อควรพิจารณา ความกว้าง 1 ซม. กุดด้วยเหล็ก 1:3 (ซีเมนต์ : ทราย)
 - 4.1 กรณีก่อสร้างกับถนนลาดยางให้ขอยึดทุกระยะ 10.00 ม.
 - 4.2 กรณีก่อสร้างกับถนนคอนกรีตให้ขอยึดตรงตำแหน่งรอยต่อตามขวางของถนนคอนกรีต
5. คอนกรีตคันหินและรางพื้นใช้ประเภท ค.2
6. เครื่องหมายที่ติดคันหินเป็นแบบสีส้มเส้นบนเส้นขอบคันหิน
 - 6.1 ห้ามหยุดรถหรือจอดรถ ให้สีขาวสลับแดง
 - 6.2 ห้ามจอดรถแล้วแต่หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารจะต้องกระทำโดยมีกัก ให้สีขาวสลับสีเหลือง
 - 6.3 ช่องว่างให้ต้องการแสดงความชัดเจนของขอบคันหิน ให้สีขาวสลับดำ
7. การทาสีขอบคันหินให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีฟอสฟอรัสสีนํ้าเงินตาม มอก. 272 ที่หน้า 2 ชั้น
8. การออกแบบลาดทางบริเวณทางเท้าและลาดทางบริเวณทางเชื่อม
 - 8.1 ให้ได้ตามแบบมาตรฐานเลขที่ มท-101 และ มท-102
 - 8.2 ให้ระบุชนิด (Type) ของลาดทางเท้า ณ จุดทางแยก ไว้ในแบบแปลน
9. แบบแผนนี้ใช้ประกอบกับแบบเลขที่ มท-302 และ มท-303
10. กั้นพังกั้นดินผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบให้เหมาะสมในแต่ละสภาพทาง
11. กั้นพวงแบบคด และแบบก้นจู้ให้มีรอยต่อการก่อสร้างทุก 10.0 ม. และให้มีวัสดุแน่นกันรอยต่อ (JOINT FILLER) ตามมอก.1041

	ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลจันทบุรี สำรวจออกแบบ : นายสุวิทย์ นันทน ผู้ชำนาญการ (โยธา) เขียนแบบ : นายอภิชาต วรวิทย์ นายชัช วิชา ตรวจสอบ : นายวิรัช พะโยม ผู้ออกแบบโครงสร้าง หน้างาน : นายสุวิทย์ นันทน ปลัด อบจ.จันทบุรี อนุมัติ : นายสุวิทย์ นันทน นายก อบจ.จันทบุรี โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ (จุดหลัก) สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านปากบารา ตำบลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แบบแปลน : รายละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดประกอบแบบ จำนวนแผ่น : จำนวนแผ่น : 10
--	---

ห้ามฉีกออกแบบฉบับนี้ผู้รับมอบ
จะถือเป็นความผิดของผู้นั้น
ให้เจ้าหน้าที่รับมอบ


องค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอหนองหลวง จังหวัดกระบี่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าภรา(สุดท้ายถนน)


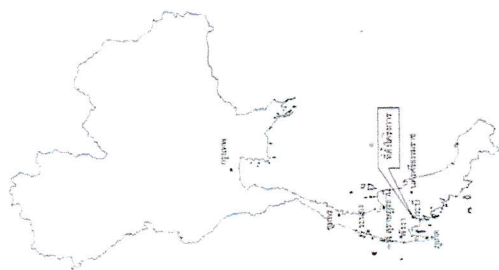



ลำดับ จุดที่	รายการ	ค่าเฉลี่ย			
		จุดเริ่มต้น		จุดสิ้นสุด	
		Northing	Easting	Northing	Easting
1		07.99622	098.94924	-	-
2		07.99610	098.94926	-	-
3		07.99607	098.94913	-	-
4		07.99616	098.94936	-	-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี


ต้นแบบชุดก่อสร้างโรงถาวร ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีโดยใช้จากการใช้เครื่องมือ GPS ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบชั่วคราวในการดำเนินการก่อสร้างจริง ๆ เท่านั้น

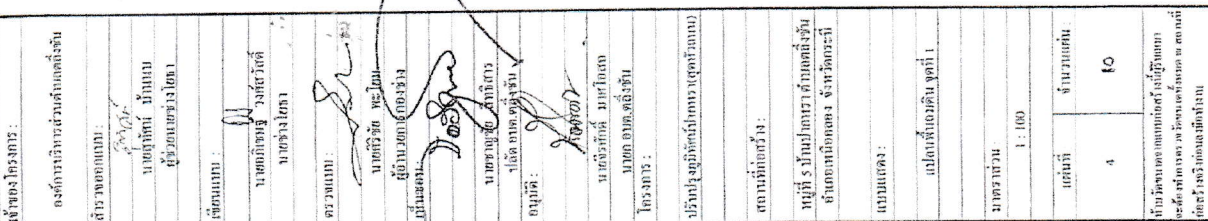

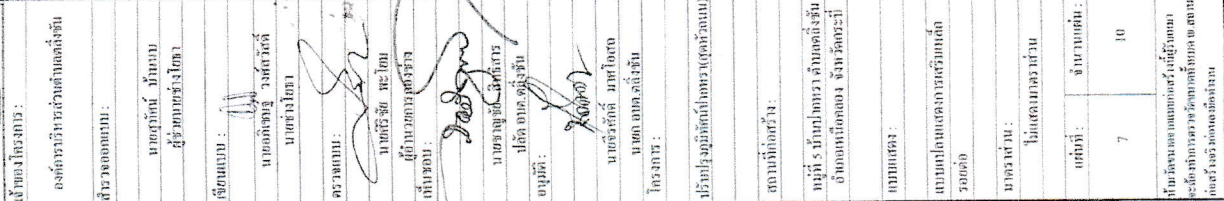

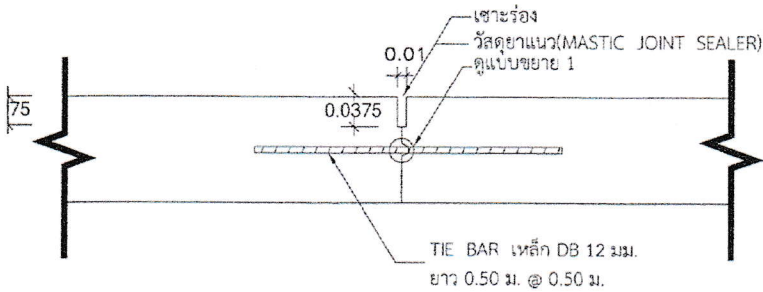

แบบขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

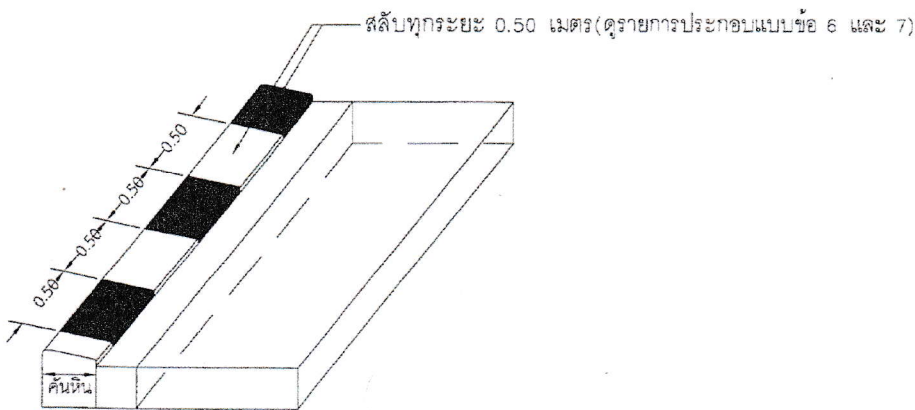

เครื่องหมายที่ขอบคันทันสำเร็จรูป



เจ้าของโครงการ :

องค์กรบริหารส่วนตำบลถึงชั้น

สำรวจออกแบบ :

นายสุทัศน์ บ้านนบ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ :

นายอภิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์

นายช่างโยธา

ตรวจแบบ :

นายศิริชัย พะโยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

นายชาญชัย ลิขิตสาร

ปลัด อบต.ถึงชั้น

อนุมัติ :

นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ

นายก อบต.ถึงชั้น

โครงการ :

ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากหระ(สุดหัวถนน)

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ ตำบลถึงชั้น

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบแสดง :

รูปตัดพื้นลานจอดรถ

เครื่องหมายขอบคันทันสำเร็จรูป

มาตราส่วน :

ไม่แสดงมาตราส่วน

แผ่นที่ :

จำนวนแผ่น :

9

10


ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้ผู้รับเหมา
จะต้องทำการตรวจวัดขนาดทั้งหมด ณ สถานที่
ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

ทำทับด้วยสีขาว

ม...../2564

ตัวอักษรและตัวเลขเจาะรู ขนาด ϕ 9 มม.

ขยาย 1

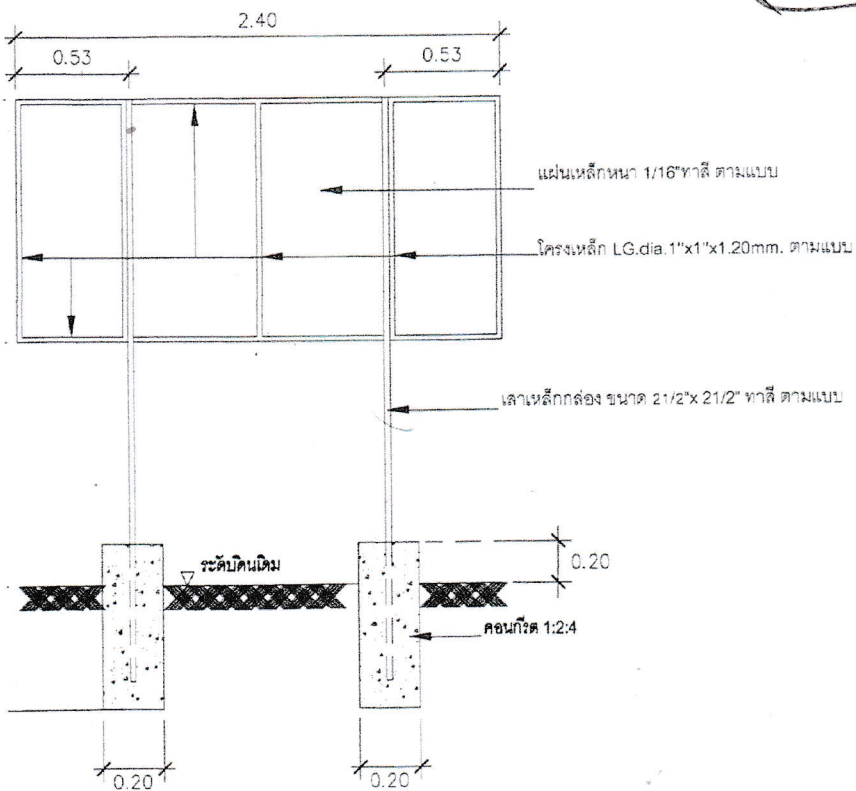

รูปด้านหลัง 1 : 25



เจ้าของโครงการ :

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชั้น

สำรวจออกแบบ :

นายสุทัศน์ บ้านนบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ :

นายอภิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ :

นายศิริชัย พะโยม
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

นายชาญชัย สิทธิสาร
ปลัด อบต.คลังชั้น

อนุมัติ :

นายจิรศักดิ์ มาสโธสถ
นายก อบต.คลังชั้น

โครงการ :

ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากหระ(สุดหัวถนน)

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ ตำบลคลังชั้น
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบแสดง :

ป้ายประชาสัมพันธ์

มาตราส่วน :

ไม่แสดงมาตราส่วน

แผ่นที่ :

จำนวนแผ่น :

10

10

ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้ผู้รับเหมา
จะต้องทำการตรวจวัดขนาดที่แบบ ณ สถานที่
ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน